


ZAVZDUŠŇOVACÍ A ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA



POZNÁMKY:

- IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CYY 6 mm² BUDE SMYČKOU BEZ PŘERUŠENÍ VYVEDEN CCA 50 cm NAD TERÉN A NÁSLEDNĚ VOLNĚ ULOŽEN POD POKLOP.
- NA HYDRANT BUDE OSAZENA HYDRANTOVÁ DRENÁŽ (ŠTĚRKOVÝ OBSYP)
- ORIENTAČNÍ SLOUPEK - OCELOVÁ TYČ DL. 1750 mm S BÍLO-MODRÝMI PRUHY ŠÍŘKY 250 mm, VÍČKO 150x150 mm Z OCELOVÉHO PLECHU. NÁTĚR ODOLNÝM PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM. LZE OSADIT ORIENTAČNÍ SLOUPEK S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ZHOTOVENOU POPLASTOVÁNÍM.

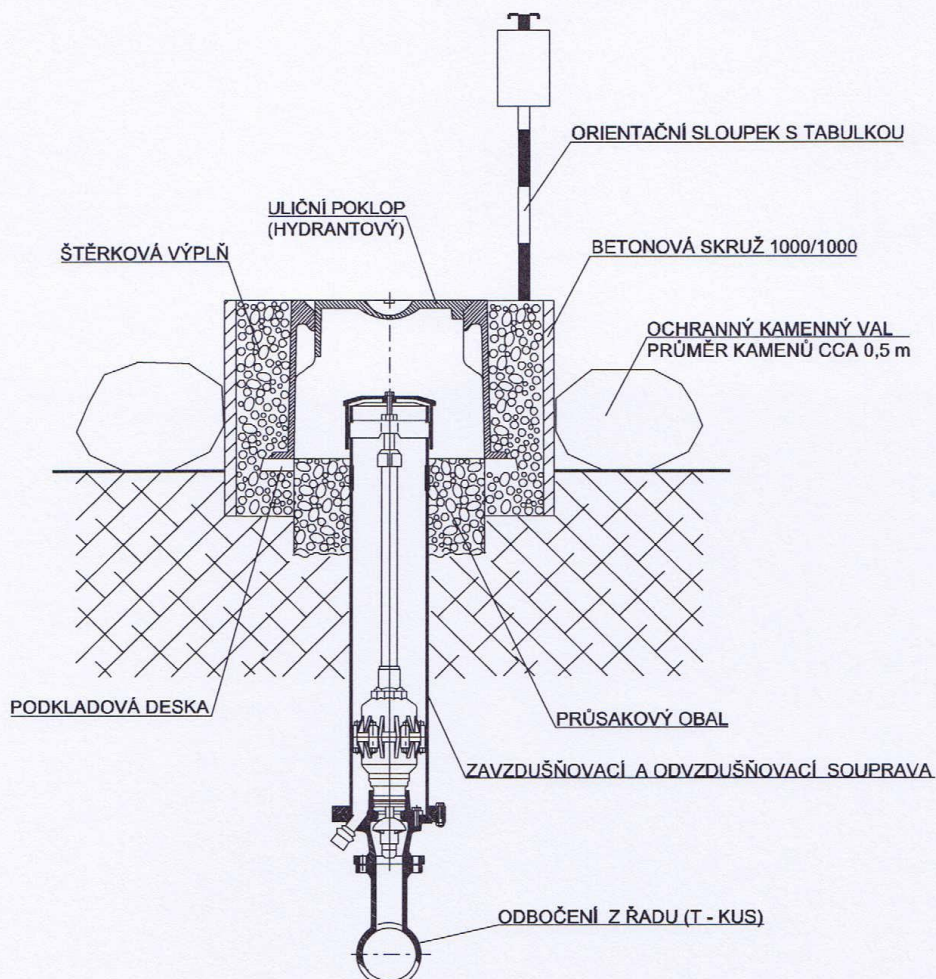

TECHNICKÉ STANDARDY PRO VODOVODY A KANALIZACE

ZAVZDUŠŇOVACÍ A ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA

VODOVODY
VÝKRES č.4